



Fechaduras **Eletromagnéticas**



segurança
versatilidade
robustez



digicon



Digicon 180

Fechadura eletromagnética de porta simples/dupla.

Recursos

- 180KG/350LBS Anti-tração
- Dispositivo de proteção de corrente reversa embutido (MOV)
- Carcaça de alumínio com material de liga de alta resistência
- A prova de design magnético residual, materiais de desgaste
- Bloqueio duplo de 180KG/350LBS é opcional



Especificação técnica	
Eletrônica	
Tensão de trabalho	12Vcc/24Vcc
Corrente de trabalho	420mA@12V 250mA@24Vcc
Geral	
Dimensões da fechadura	170C*38.5L*21A mm
Dimensões do atraque	130C*33L*11A mm
Abra a porta interna	180ZL/SGX 180L brackets
Status	Falhas seguras
Peso	1,07 kg
Ambiente de trabalho	
Temperatura de trabalho	-10~+55°C (I4-I31F)

Nome	Descrição
DIG 180	Eletroímã simples - 350lbs
DIG 180F	Eletroímã simples - 350lbs com sensor
DIG 180A	Eletroímã simples - 350lbs Tipo oculto
DIG 180D	Eletroímã duplo - 350lbs*2
DIG 350DF	Eletroímã duplo - 350lbs*2 com sensor
DIG U180	U-bracket - 350lbs
DIG L180	L-bracket - 350lbs
DIG Z180	Z-bracket - 350lbs
DIG LZ180	LZ-bracket - 350lbs

Digicon 280

Fechadura eletromagnética de porta simples/dupla.

Recursos

- 280KG/600LBS Anti-tração
- Dispositivo de proteção de corrente reversa embutido (MOV)
- Carcaça de alumínio com material de liga de alta resistência
- A prova de design magnético residual, materiais de desgaste
- Bloqueio duplo de 280KG/600LBS é opcional



Especificação técnica	
Eletrônica	
Tensão de trabalho	12Vcc/24Vcc
Corrente de trabalho	420mA@12V 250mA@24Vcc
Geral	
Dimensões da fechadura	250C*47L*25.5A mm
Dimensões do atraque	180C*38L*11A mm
Abra a porta interna	180ZL/SGX 180L brackets
Status	Falhas seguras
Peso	1,09 kg
Ambiente de trabalho	
Temperatura de trabalho	-10~+55°C (I4-I31F)

Nome	Descrição
DIG 280	Eletroímã simples - 600lbs
DIG 280F	Eletroímã simples - 600lbs com sensor
DIG 280BZ	Eletroímã simples - 600lbs com buzzer
DIG 280T	Eletroímã simples - 600lbs com tempo
DIG 280D	Eletroímã duplo - 600lbs*2
DIG 280DF	Eletroímã duplo - 600lbs*2 com sensor
DIG 280	U-bracket - 600lbs
DIG L280	L-bracket - 600lbs
DIG Z280	Z-bracket - 600lbs
DIG LZ280	LZ-bracket - 600lbs

Digicon 350



Fechadura eletromagnética de porta simples/dupla.

Recursos

- 350KG/800LBS Anti-tração
- Dispositivo de proteção de corrente reversa embutido (MOV)
- Carcaça de alumínio com material de liga de alta resistência
- A prova de design magnético residual, materiais de desgaste
- Bloqueio duplo de 350KG/800LBS é opcional



Especificação técnica	
Eletrônica	
Tensão de trabalho	12Vcc/24Vcc
Corrente de trabalho	420mA@12V 250mA@24Vcc
Geral	
Dimensões da fechadura	246C*56.5L*27.5A mm
Dimensões do atraque	158C*43L*11A mm
Abra a porta interna	350ZL/SGX 350L brackets
Status	Falhas seguras
Peso	2,16 kg
Ambiente de trabalho	
Temperatura de trabalho	-10~+55°C (I4-I31F)

Nome	Descrição
DIG 350	Eletroímã simples - 800lbs
DIG 350F	Eletroímã simples - 800lbs com sensor
DIG 350BZ	Eletroímã simples - 800lbs com buzzer
DIG 350T	Eletroímã simples - 800lbs com tempo
DIG 350D	Eletroímã duplo - 800lbs*2
DIG 350DF	Eletroímã duplo - 800lbs*2 com sensor
DIG U350	U-bracket - 800lbs
DIG L350	L-bracket - 800lbs
DIG Z350	Z-bracket - 800lbs
DIG LZ350	LZ-bracket - 800lbs

Digicon 500

Fechadura eletromagnética de porta simples/dupla.

Recursos

- 500KG/1200LBS Anti-tração
- Dispositivo de proteção de corrente reversa embutido (MOV)
- Carcaça de alumínio com material de liga de alta resistência
- A prova de design magnético residual, materiais de desgaste
- Bloqueio duplo de 500KG/1200LBS é opcional



Especificação técnica	
Eletrônica	
Tensão de trabalho	12Vcc/24Vcc
Corrente de trabalho	420mA@12V 250mA@24Vcc
Geral	
Dimensões da fechadura	265C*71.8L*38.8A mm
Dimensões do atraque	185C*61L*16A mm
Abra a porta interna	350ZL/SGX 350L brackets
Status	Falhas seguras
Peso	4,6 kg
Ambiente de trabalho	
Temperatura de trabalho	-10~+55°C (I4-I31F)

Nome	Descrição
DIG 500	Eletroímã simples - 1200lbs
DIG 500F	Eletroímã simples - 1200lbs com sensor
DIG 500BZ	Eletroímã simples - 1200lbs com buzzer
DIG 500T	Eletroímã simples - 1200lbs com tempo
DIG 500D	Eletroímã duplo - 1200lbs*2
DIG 500DF	Eletroímã duplo - 1200lbs*2 com sensor
DIG L500	L-bracket - 1200lbs
DIG Z500	Z-bracket - 1200lbs
DIG LZ500	LZ-bracket - 1200lbs



Suporte L bracket

Suporte de fechadura eletromagnética de porta simples/dupla.

Recursos

- Use com produtos: 180kg/280kg/350kg/500KG
- Adequado para porta de batente
- Modo de abertura: porta de 90 graus
- Acabamento do casco: Alumínio Anodizado



Nome	Descrição
DIG 180	Utilizado para 180kg/350lbs
DIG L280	Utilizado para 280kg/600lbs


Nome	Descrição
DIG L350	Utilizado para 350kg/800lbs
DIG L500	Utilizado para 500kg/1200lbs

Suporte Z bracket

Suporte de fechadura eletromagnética de porta simples/dupla.

Recursos

- Use com produtos: 180kg/280kg/350kg/500KG
- Adequado para porta de batente
- Modo de abertura: porta de 90 graus
- Acabamento do casco: Alumínio Anodizado

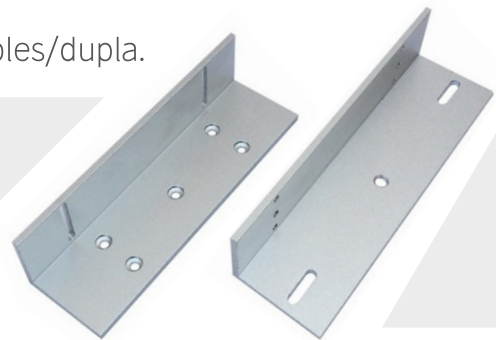

Nome	Descrição
DIG Z180	Utilizado para 180kg/350lbs
DIG Z280	Utilizado para 280kg/600lbs

Nome	Descrição
DIG Z350	Utilizado para 350kg/800lbs
DIG Z500	Utilizado para 500kg/1200lbs

Suporte U bracket

Suporte de fechadura magnética de porta simples/dupla e de vidro

Recursos

- Use com produtos: 180kg/280kg/350kg
- Adequado para porta de batente
- Modo de abertura: porta de 90 graus
- Acabamento do casco: Alumínio Anodizado
- Suporte em U para porta de vidro sem moldura



Nome	Descrição
DIG U180	Utilizado para 180kg/350lbs
DIG U280	Utilizado para 280kg/600lbs

Nome	Descrição
DIG U350	Utilizado para 350kg/800lbs



Suporte Portas de Vidro

Suporte de fechadura eletromagnética de porta simples/dupla.

Recursos

- Use com produtos: 180kg/280kg/350kg
- Adequado para porta de batente
- Modo de abertura: porta de 90 graus
- Acabamento do casco: Alumínio Anodizado
- Suporte em U para porta de vidro sem moldura



Nome	Descrição
DIG U180	Utilizado para 180kg/350lbs
DIG U280	Utilizado para 280kg/600lbs

Nome	Descrição
DIG U350	Utilizado para 350kg/800lbs

Aplicações


Porta e batente de madeira, porta de alumínio com e sem perfil e portões de aço com abertura preferencialmente para o lado interno. Para ambientes diferentes dos citados acima, tratar cada local de forma individual.

Conjunto Montado para Instalação





Portas de vidros Suporte UBK em inox

Para porta de vidro até 13mm, fechadura eletromagnética, instalada em batente de alvenaria ou madeira, local de forma individual.

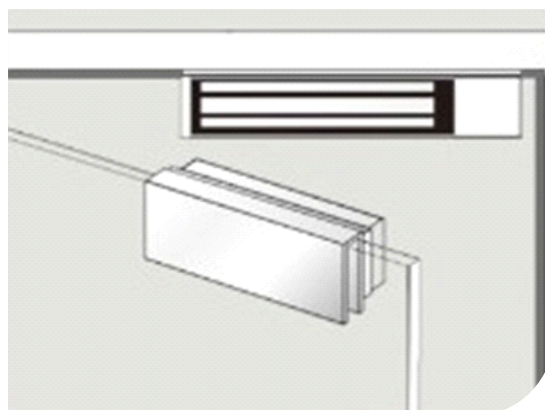



UBK-L

Utilizado em portas e bandeira (parede) de vidro sem moldura, que abram para o lado externo do ambiente (puxa).

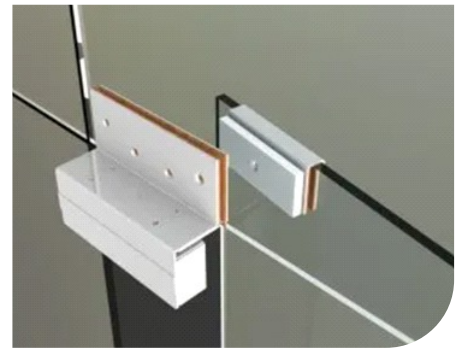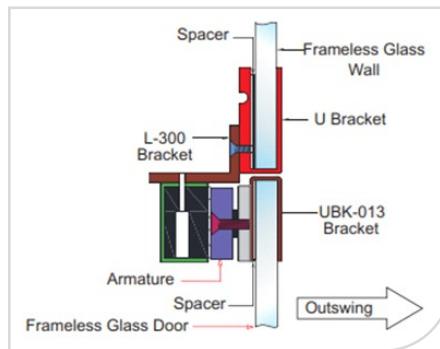


UBK-LZ

Utilizado em portas e bandeira (parede) de vidro sem moldura, que abram para o lado interno do ambiente (empurrar).

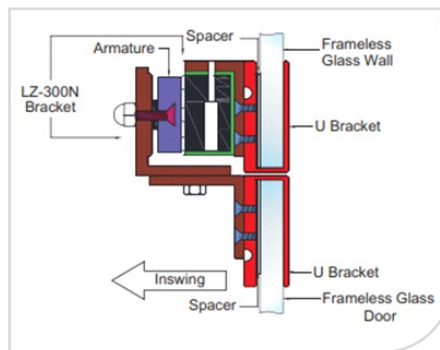

UBK-600-Z


Utilizado em portas de vidro com a fechadura eletromagnética instalada em parede de alvenaria, madeira ou aço, com abertura para lado interno do ambiente (empurrar).

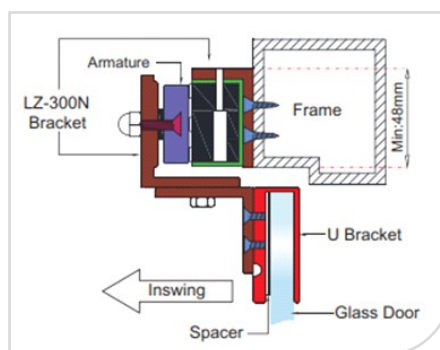



PRESENÇA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

- + de 80.000 equipamentos instalados e ativos em nossa base.
- 22 filiais próprias.
- Residências técnicas nas principais cidades do Brasil.
- Presente nas 27 Unidades da Federação.
- Cobertura nacional com a rede de atendimento da Digicon e da Perto (empresa do Grupo Digicon).

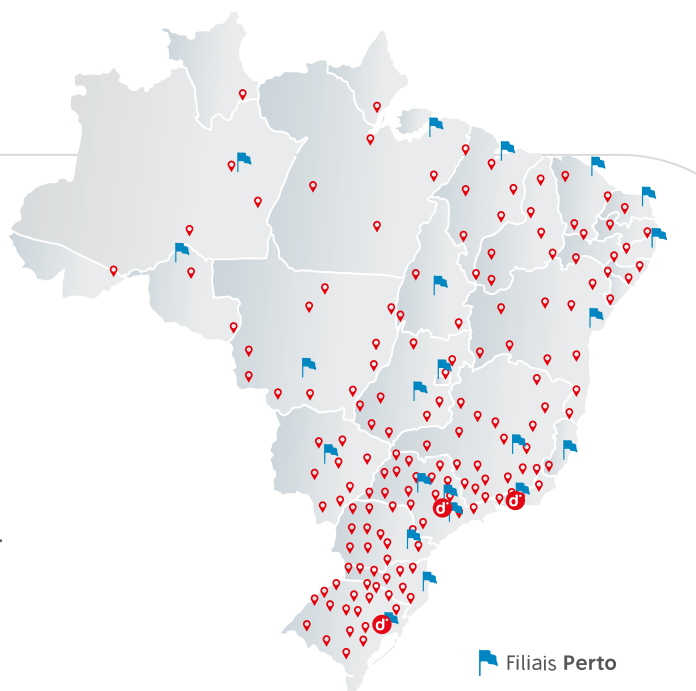

Filiais Perto

Técnicos Residentes

Grupo
digicon

Perto

Perto
Perto Índia

digicon

WPS

A Digicon existe para ir além da tecnologia e fazer parte da vida das pessoas, facilitando seus movimentos. Sua excelência tecnológica e verticalidade dos processos produtivos permitem o desenvolvimento de soluções que aperfeiçoam a infraestrutura das cidades e dos negócios, integrando a vida das pessoas com o futuro.



digicon



+55 51 3489-8706
sac.vca@digicon.com.br
/digicontecnologia
/company/digiconsa

www.digicon.com.br
Rua Nissin Castiel, 640 • Gravataí • RS
CEP 94045-420 • (51) 3489-8700